

1 – Identificação


Identificação do Produto	GARDOBOND CU 7621
Outras Maneiras de identificação	não há
Usos recomendados e Restrições ao uso.	Pré Tratamento de superfícies metálicas. Uso não recomendado: Usos diferentes dos recomendados
Nome da Empresa	Cosmoquímica Industria e Comércio S.a.
Endereço:	Avenida Gupe 10497 - Jardim Belval - Barueri - SP
Telefone	55 11 4772 4900
e-mail	qualidade@cosmoquimica.com.br
Telefone de Emergência	0800 117 2020

2 – Identificação de Perigos:

Classificação

Toxicidade aguda – Oral - Categoria 4
Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo - Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico - Categoria 1
Elementos de rotulagem do GHS

Pictograma

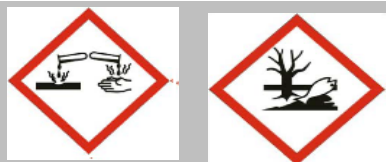

Palavra de Advertência: PERIGO

Frases de Perigo:

H302	Nocivo se ingerido
H318	Provoca lesões oculares graves
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos
Frases de Precaução: Prevenção	
P264	Lave cuidadosamente após o manuseio.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P273	Evite a liberação para o meio ambiente.
Frases de precaução : Resposta à emergência	
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P330	Enxágue a boca.
P305 + P351 + P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P391	Recolha o material derramado.
Frases de precaução: Destinação Final	
P501	Descarte o conteúdo/recipiente em... conforme a legislação municipal/estadual/federal/internacional

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Avaliação PBT / vPvB:

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

3 - Composição e Informações:

Tipo de produto:	Mistura
Identificação Química	Água, sais inorgânicos, ácidos inorgânicos
Ingredientes que contribuam para o perigo:	sulfato de cobre conteúdo (m/m): >= 75 % - <= 100 % número-CAS: 7758-99-8 Número CE: 231-847-6 Número INDEX: 029-023-00-4

4 – Medidas de primeiros socorros.

Inalação:	Procurar assistência médica imediatamente. Remover a pessoa para um local fresco e mantê-la calma. Caso a respiração esteja irregular ou parada, efetuar respiração artificial.
Contato com a Pele:	Remova roupas contaminadas imediatamente e limpe-as antes de reutilizá-las ou descarte-as se necessário. Lavar com quantidades abundantes de água durante pelo menos 15 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.
Contato com os olhos:	Retirar lentes de contato, se presentes. Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista. Procurar assistência médica imediatamente
Ingestão:	Consultar imediatamente um médico. Não provocar vômito devido ao perigo de aspiração. Lavar imediatamente a boca com água. Manter a vítima em repouso
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Perigos: Poeiras podem causar irritação mecânica nos olhos.
Indicação de atenção Médica Imediata e tratamentos especiais requeridos se necessário:	Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais). Antídoto: Não se conhece nenhum antídoto específico.

5 – Medidas de combate a incêndio.

Meios de extinção:	dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool, pó extintor, água pulverizada
Perigos específicos provenientes da mistura ou substância:	Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.

Medidas de proteção especiais da equipe de combate a incêndio:	Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incêndio. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. O produto em si não é combustível; método de extinção de fogo nos arredores devem ser considerados. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto
---	--

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento.

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não inalar os vapores. Para pessoas que não são da emergência: Usar roupa de proteção individual. Garantir ventilação adequada. Manter afastado de fontes de ignição. Para atendentes de emergência: Indicações sobre o manuseio do produto encontram-se nos capítulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Segurança. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8.
---	--

Para o pessoal de serviço de emergência:	Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local.
---	--

Precauções ao meio ambiente	Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local.
------------------------------------	--

Método e materiais para a contenção e limpeza:	Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a utilização de solventes. Assegurar ventilação adequada.
---	--

7 – Manuseio e Armazenamento.

Precauções para o manuseio seguro:	Medidas técnicas: Não inalar o vapor/ aerossol. Chuveiros de emergência e Lava-olhos devem ser de fácil acesso. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Assegurar ventilação adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de proteção respiratória autorizado para esse fim. Prevenção de incêndio e explosão: As medidas correspondentes a segurança contra incêndio devem ser respeitadas. Precauções/ Orientações para manuseio seguro: Providenciar boa ventilação do recinto, eventualmente instalar exaustão localizada no local de trabalho. Não reintroduzir os resíduos nos recipientes de armazenamento Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização. O posto de trabalho deve estar equipado com ducha de emergência e com chuveiro para os olhos.
---	--

**Condições de
armazenamento seguro,
incluindo qualquer
incompatibilidade**

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: < 40 °C
Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente seco. Conservar em lugar fresco e bem ventilado. Proteger contra a umidade. Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardá-los em posição vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas não autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo.
Produtos e materiais incompatíveis:
Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.
Materiais adequados para embalagens: aço carbono (ferro), estanho (folha-de-flandres), Polipropileno, Polietileno tereftalato (PET), Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno de alta densidade (HDPE)
Classe de armazenagem ABNT 17160:2024 : Classe 13 .Sólidos não enquadrados em nenhuma classe anterior,não combustivel.

8 – Controle de exposição e proteção Individual

Parâmetros de controle Limites de exposição ocupacional:
7758-99-8: sulfato de cobre
Valor TWA 0,2 mg/m³ (ACGIH)
medido como: cobre (Cu)
fumos
Valor TWA 1 mg/m³ (ACGIH)
medido como: cobre (Cu)
Poeiras e névoa

Medidas de controle de engenharia Um sistema de exaustão/ventilação deve ser previsto caso os valores de exposição sejam ultrapassados.

Medidas de proteção especial Um sistema de lava olhos e chuveiro de emergência devem estar disponíveis no local de trabalho.

Proteção dos olhos e face Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
luvas de borracha de butila - espessura do material: 0,5 mm
Nível de desempenho 6, correspondente ao tempo de ruptura de >480 min de acordo com a EN ISO 374-1
As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho (por exemplo: resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas, etc.).
As luvas devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para maior proteção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para proteção da pele.

Proteção respiratória Proteção respiratória necessária se o limite de exposição (se disponível) puder ser excedido

Perigos térmicos Não aplicável

9 – Propriedades físicas e químicas

Estado Físico: Sólido
Cor Azul
Odor Inodoro
Ponto de fusão/ponto de congelamento: < 0°C
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: não determinado
Inflamabilidade: não aplicável

Limite inferior/superior de explosividade/inflamabil não determinado

Ponto de fulgor não determinado

Temperatura de autoignição: não determinado

Temperatura de decomposição: não determinado

pH 3,8 - 4,8 (10 g/l)

Viscosidade Cinemática não determinado

Solubilidade: miscível.

Coeficiente de partição - n-octanol/água - Valor log. não determinado

Pressão de Vapor não determinado

Densidade e/ou Densidade relativa 1,00 g/cm³

Densidade relativa do vapor não determinado

Características das partículas. não determinado

10 – Estabilidade e reatividade

Reatividade Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas

Estabilidade Química O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Possibilidade de reações perigosas O pó pode formar uma mistura explosiva com o ar.

Condições a serem evitadas Evitar luz solar direta. evite contato com metais

Materiais incompatíveis	metal, substâncias inflamáveis, oxidáveis., substâncias orgânicas, sais de amônio, Manter afastado de substâncias altamente ácidas ou básicas, aminas e oxidantes, a fim de prevenir reações exotérmicas., agentes redutores
Produtos perigosos de decomposição	A altas temperaturas poderão ser gerados produtos de decomposição perigosos, como p. ex. monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumo e óxidos nítricos., Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio

11 – Informações toxicológicas

Toxicidade aguda:	Avaliação da toxicidade aguda: Toxicidade moderada após uma única ingestão. Indicações para: cloreto de sódio
Corrosão/irritação à pele:	Não é irritante para a pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Pode causar graves lesões oculares
Sensibilização respiratória ou da pele:	dados não disponíveis.
Mutagenicidade em célula germinativas:	dados não disponíveis.
Carcinogenicidade:	dados não disponíveis.
Toxicidade à reprodução:	Em testes em animais foram encontrados indícios quanto a efeitos prejudiciais à fertilidade.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:	dados não disponíveis.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetidas:	dados não disponíveis.
Perigo por aspiração:	dados não disponíveis.

12 – Informações ecológicas

Ecotoxicidade	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. Tóxico para organismos aquáticos. Não existem resultados experimentais para este produto. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água.
Persistência de Degradabilidade	Não há dados disponíveis em relação à biodegradação e eliminação
Potencial Bioacumulativo	Dados não disponíveis.
Mobilidade no solo	Dados não disponíveis.
Outros efeitos adversos.	Dados não disponíveis.

13 – Informações disposição final

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	O produto deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). O resíduo perigoso pode ser destinado para co-processamento, incineração ou aterros industriais para resíduos classe I. A classificação do resíduo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação
Embalagem usada:	Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

14 – Informações sobre transporte

Terrestre:

Número ONU:	3077
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (SULFATO DE COBRE)
Classe de risco principal	9
Risco subsidiário:	NA

Número de risco: 90

Grupo de embalagem: III

Hidroviário:

Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (SULFATO DE COBRE)
Número ONU:	3077
Classe de risco principal:	90
subclasse de risco subsidiário:	NA

Grupo de embalagem: III

Perigo ao meio ambiente: Sim.

Aéreo

Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (SULFATO DE COBRE)
---------------------------------------	--

Número ONU: 3077

Classe de risco principal: 90

subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: III

15 – RegulamentaçõesRegulamentações específicas para o produto químico: ABNT 14725:2023
ABNT 17160: 2024**16 – Outras informações:**

A Ficha com dados de segurança - FDS foi escrita da melhor maneira possível e de acordo com o conhecimento disponível da época. A FDS constitui apenas uma orientação para o manuseio, utilização, consumo, armazenamento, transporte e eliminação seguro das substâncias/preparações/misturas. Novas fichas são escritas periodicamente. Somente as versões mais recentes devem ser usadas. A Ficha não contém especificações de qualidade. O cumprimento das instruções contidas nesta ficha não exime o usuário da obrigação de tomar medidas ditadas pelo bom senso, regulamentos e recomendações ou que sejam necessárias e/ou úteis com base nas circunstâncias reais aplicáveis. Esta ficha de segurança destina-se a ser utilizada em território Brasileiro. Qualquer uso fora desta área é por conta e risco.

Data	Alteração	Fonte	Revisão	Revisor
01/10/2026	EMIÇÃO INICIAL	FABRICANTE	0	Alisson Montanini
03/03/2021	Revisão dos dados cadastrais		1	Priscila Felix
29/10/2025	Adequação a norma ABNT 14725	ABNT 14725:2023	2	Eduardo Verzemiassi